Sugearme - væg-/loftmontage

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Udsugningsarm til væg- og loftmontage
- Arbejdsområde: 795 - 2.630 mm
- Anbefalet luftmængde: 140 til 400 m^3/h
- Rørdiameter: Ø100 mm
- Rør og led i stødsikker, kemisk resistent polypropylen (PP)
- POP® nitter i syrefast rustfrit stål (AISI 316L) forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- O-ringe i vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle sugearme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Alle skærme kan forsynes med et beskyttende net (tilbehør), der hindrer utilsigtet udsugning af større genstande
- I forbindelse med rengøring kan sugearmen skilles ad uden brug af værktøj

Links: Tryktab, Montagevejledning uden gasfjeder, Montagevejledninger med gasfjeder, Brugsvejledning
Effektivitetsmålinger

Arbejdsområde

Vi anbefaler, at sugearmen ikke placeres i den øverste eller nederste del af arbejdsområdet.

Alle mål i mm

** Med 1 gasfjeder*

*** Med 2 gasfjedre*

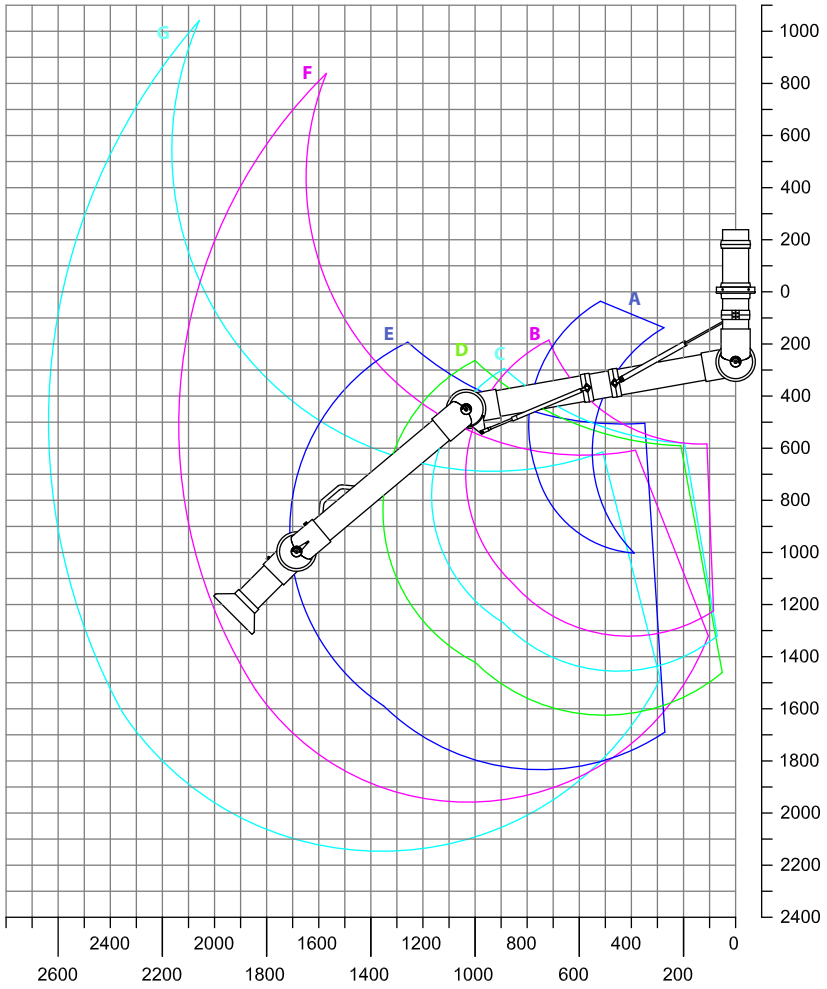

A: Model 100-55-3-7-5
B: Model 100-4540-3-7-5
C: Model 100-5545-3-7-5
D: Model 100-6555-3-7-5
E: Model 100-9065-3-7-5*
F: Model 100-10585-3-7-5**
G: Model 100-135105-3-7-5**

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.