


System 75 – Antistatisch (AS)

Tischmontiert (TM)

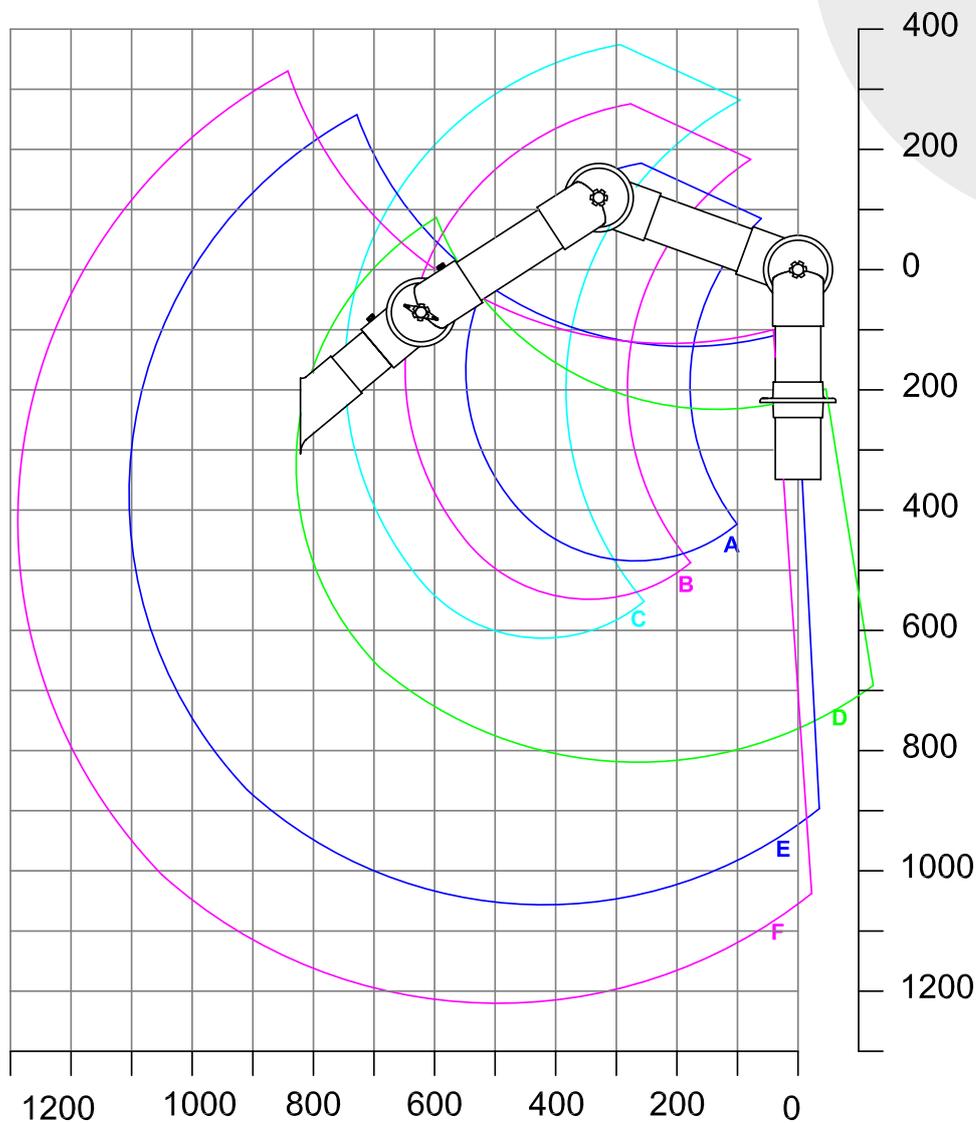

A: Model 75-35-1-6	R: 550 mm
B: Model 75-45-1-6	R: 650 mm
C: Model 75-55-1-6	R: 750 mm
D: Model 75-3535-1-6	R: 830mm
E: Model 75-5545-1-6	R: 1105 mm
F: Model 75-6555-1-6	R: 1290mm

Zubehör: Saugspitze Nr. 1-7525-6


Das Arbeitsgebiet des Arms ist von der Mitte der Öffnung des Zubehörs festgelegt. Änderungen vorbehalten in bezug auf Wahl der Haube und die Positionierung der Haube.

Wir empfehlen, dass die stationäre Arbeitsposition des Zubehörs nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

(Alle Maßen in mm)

System 75 – Antistatisch (AS)

Wandmontiert (WM)

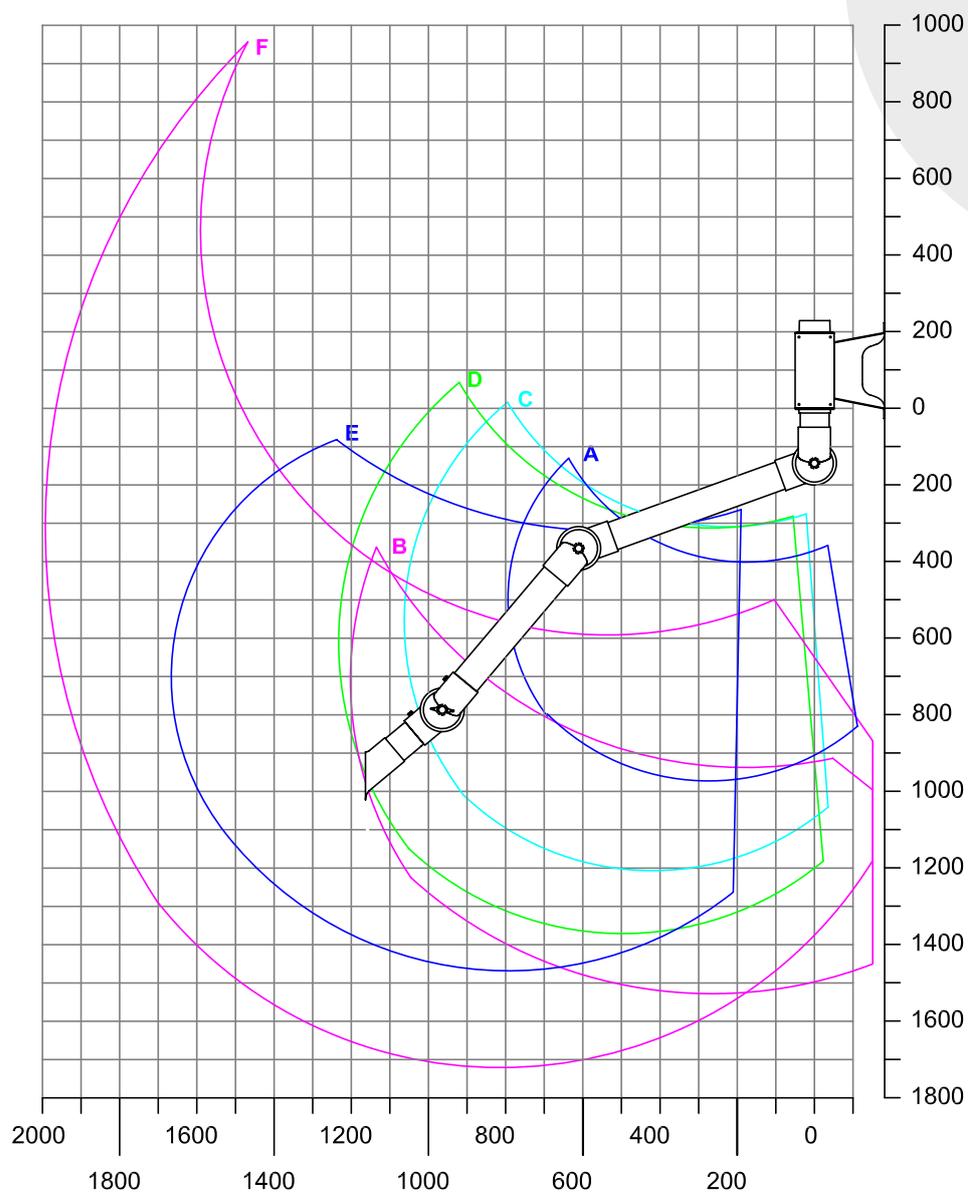

A: Model 75-3535-3-6	R: 795 mm
B: Model 75-3590-3-6	R: 1200 mm
C: Model 75-5545-3-6	R: 1060 mm
D: Model 75-6555-3-6	R: 1230 mm
E: Model 75-9065-3-22-6	R: 1660 mm
F: Model 75-9090-3-22-6	R: 1990 mm

Zubehör: Saugspitze Nr. 1-7525-6


Das Arbeitsgebiet des Arms ist von der Mitte der Öffnung des Zubehörs festgelegt. Änderungen vorbehalten in bezug auf Wahl der Haube und die Positionierung der Haube.

Wir empfehlen, dass die stationäre Arbeitsposition des Zubehörs nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

(Alle Maßen in mm)

System 75 – Antistatisch (AS)

Deckenmontiert (DM)

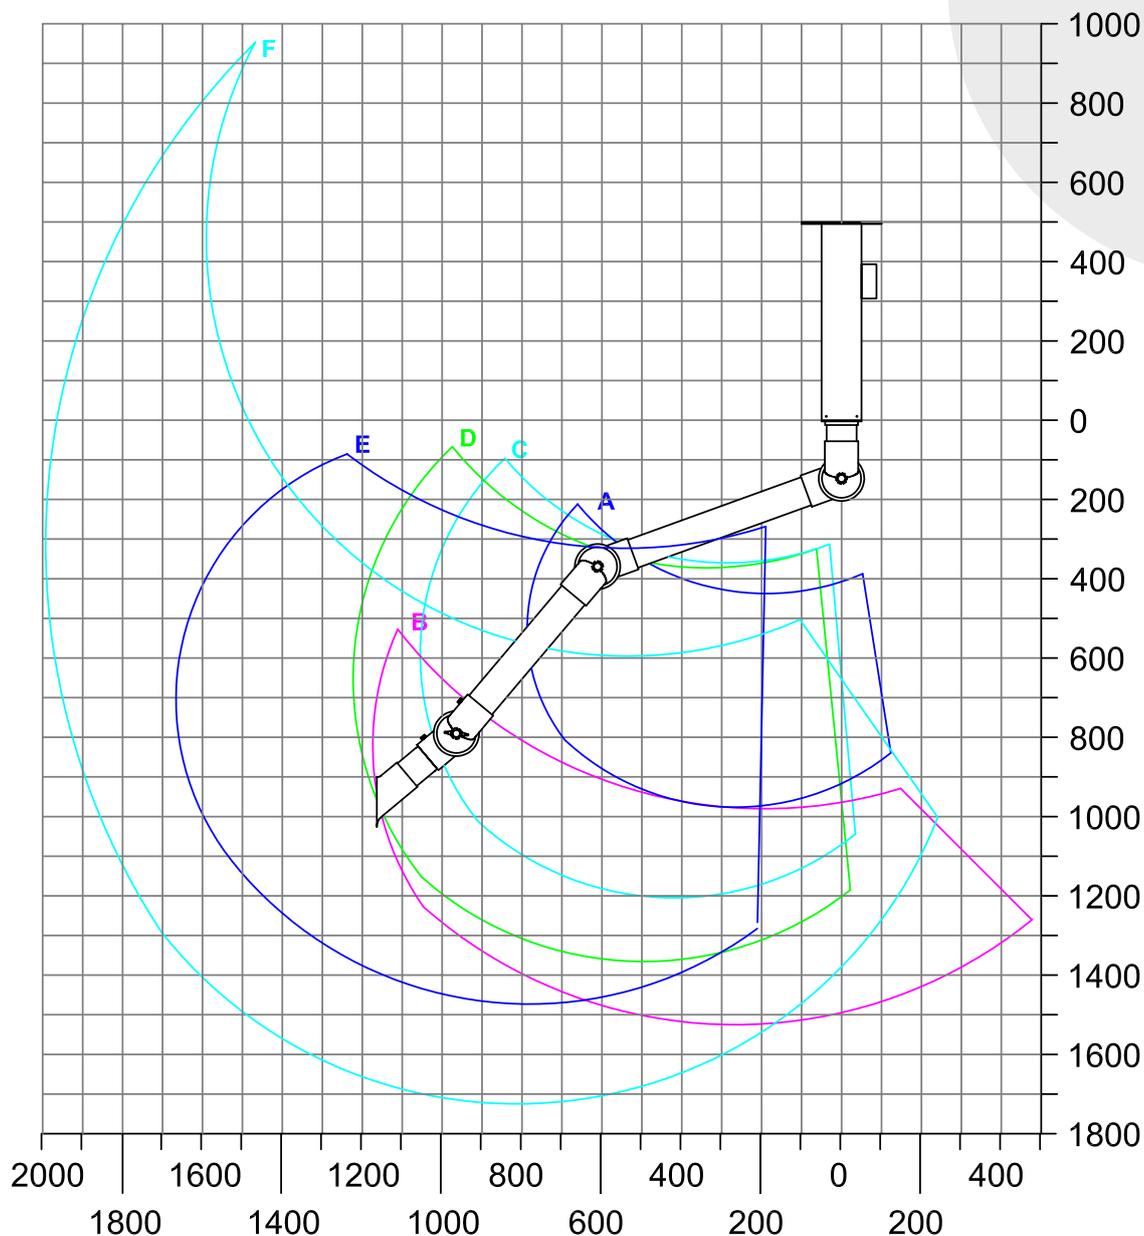

A: Model 75-3535-3-6	R: 795 mm
B: Model 75-3590-3-6	R: 1200 mm
C: Model 75-5545-3-6	R: 1060 mm
D: Model 75-6555-3-6	R: 1230 mm
E: Model 75-9065-3-22-6	R: 1660 mm
F: Model 75-9090-3-22-6	R: 1990 mm

Zubehör: Saugspitze Nr. 1-7525-6

Das Arbeitsgebiet des Arms ist von der Mitte der Öffnung des Zubehörs festgelegt. Änderungen vorbehalten in bezug auf Wahl der Haube und die Positionierung der Haube.

Wir empfehlen, dass die stationäre Arbeitsposition des Zubehörs nicht im obersten oder im untersten Teil des Arbeitsgebiets platziert wird.

(Alle Maßen in mm)