Index

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

Udsugningsarme

Bordmontage ..... 100 PP 2
Væg-/Loftmontage ..... 100 PP 3

Skærme

Metalskærm 1-10024-7-5 ..... 100 PP 4
Rund skærm 1- 10035-7-5 ..... 100 PP 5
Rund skærm 1-10050-7-5 ..... 100 PP 6
Flad skærm 1-1004228-7-5 ..... 100 PP 7

Beslag

U-profil 30-100-5 ..... 100 PP 8
Vægbeslag 2-100-203 ..... 100 PP 9
Vægbeslag 2-100-203-22 ..... 100 PP 10
Sokkelkasser ..... 100 PP 11

Diverse

Reduktionsmuffe 4-100125 ..... 100 PP 12
Afdækningsplade 4-250-250 ..... 100 PP 13
Støttebeslag 2-100-5 ..... 100 PP 14
Beskyttelsesnet 5-18 ..... 100 PP 15

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Sugearme - bordmontage

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Udsugningsarm til bordmontage
- Arbejdsområde: 795 - 2130 mm
- Anbefalet luftmængde: 140 til 400 m^3/h
- Rørdiameter: Ø100 mm
- Rør og led i hvid stødsikker, kemisk resistent polypropylen (PP)
- POP® nitter i syrefast rustfrit stål (AISI 316L) forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- O-ringe i vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle sugearme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Alle skærme kan forsynes med et beskyttende net (tilbehør), der hindrer utilsigtet udsugning af større genstande
- I forbindelse med rengøring kan sugearmen skilles ad uden brug af værktøj

Links: Tryktab, Montagevejledning uden gasfjeder, Montagevejledninger med gasfjeder, Brugsvejledning Effektivitetsmålinger

Arbejdsområde

Vi anbefaler, at sugearmen ikke placeres i den øverste eller nederste del af arbejdsområdet.

Alle mål i mm

** Med 1 gasfjeder*

*** Med 2 gasfjedre*

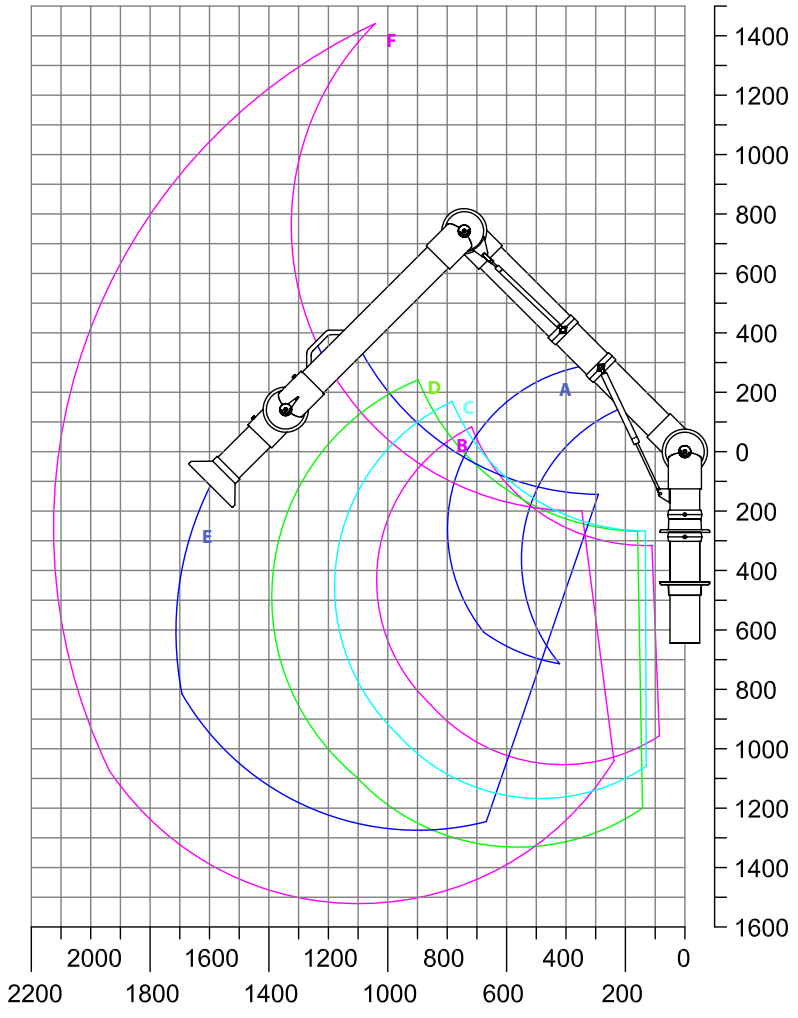

A: Model 100-55-1-7-5
B: Model 100-4540-1-7-5
C: Model 100-5545-1-7-5
D: Model 100-6555-1-7-5
E: Model 100-9065-1-7-5*
F: Model 100-10585-1-7-5**

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Sugearme - væg-/loftmontage

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Udsugningsarm til væg- og loftmontage
- Arbejdsområde: 795 - 2.630 mm
- Anbefalet luftmængde: 140 til 400 m^3/h
- Rørdiameter: Ø100 mm
- Rør og led i stødsikker, kemisk resistent polypropylen (PP)
- POP® nitter i syrefast rustfrit stål (AISI 316L) forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- O-ringe i vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle sugearme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Alle skærme kan forsynes med et beskyttende net (tilbehør), der hindrer utilsigtet udsugning af større genstande
- I forbindelse med rengøring kan sugearmen skilles ad uden brug af værktøj

Links: Tryktab, Montagevejledning uden gasfjeder, Montagevejledninger med gasfjeder, Brugsvejledning
Effektivitetsmålinger

Arbejdsområde

Vi anbefaler, at sugearmen ikke placeres i den øverste eller nederste del af arbejdsområdet.

Alle mål i mm

** Med 1 gasfjeder*

*** Med 2 gasfjedre*

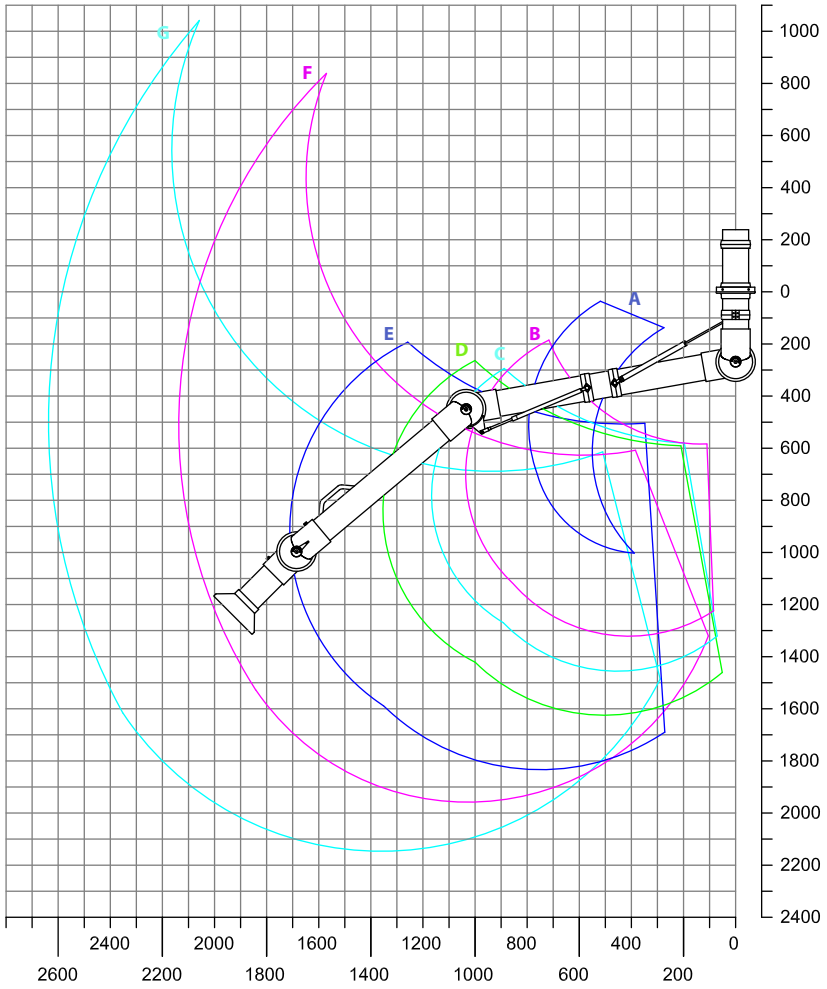

A: Model 100-55-3-7-5
B: Model 100-4540-3-7-5
C: Model 100-5545-3-7-5
D: Model 100-6555-3-7-5
E: Model 100-9065-3-7-5*
F: Model 100-10585-3-7-5**
G: Model 100-135105-3-7-5**

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Metalskærm 1-10024-7-5

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Metalskærm anbefalet til gasser, dampe og lette støvkoncentrationer m.v
- Diameter: Ø200 mm
- Skærm i aluminium med en polyester-pulverlakering
- Rørstuts i stødsikker, kemisk resistent polypropylen (PP)

Udsugningseffektivitet

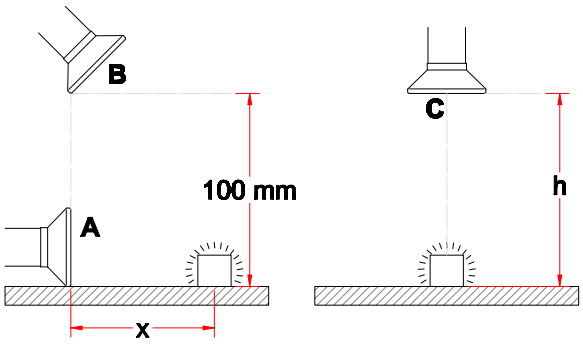

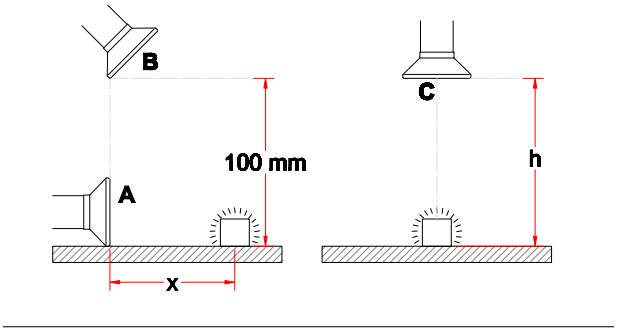

Tegning



Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til alle ændringer forbeholdes.

Rund skærm 1-10035-7-5

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Rund skærm anbefalet til lette dampe og gasser samt over åbne kar
- Diameter: Ø385 mm
- En forstærket kant på skærmen øger stabiliteten
- Forøget effektivitet ved vinklet eller lodret placering af skærmen
- Skærm og rørstuts i stødsikker, kemisk resistent polypropylen (PP)
- Farve: hvid



Udsugningseffektivitet

Målinger for dette produkt kan sammenlignes med varenr. 1-10050.

Tegning

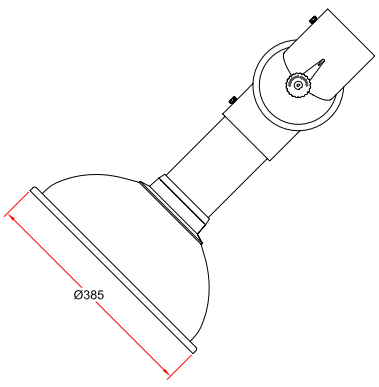

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til alle ændringer forbeholdes.

Rund skærm 1-10050-7-5

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Rund skærm anbefalet til lette dampe og gasser samt ved åbne kar
- Diameter: Ø500 mm
- En forstærket kant på skærmen øger stabiliteten
- Forøget effektivitet ved lodret eller vinklet placering af skærmen
- Skærm i kemisk resistent polypropylen (PP)
- Flange og rørstuts i kemisk resistent polypropylen (PP)
- Farve: hvid

Udsugningseffektivitet

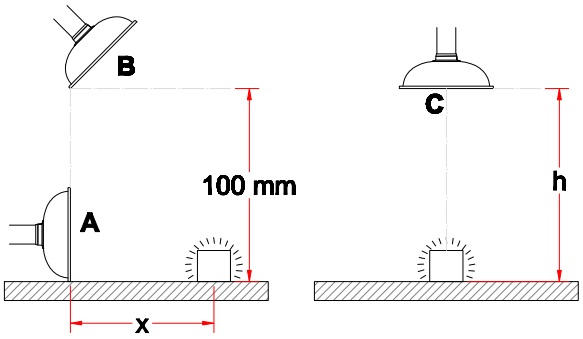

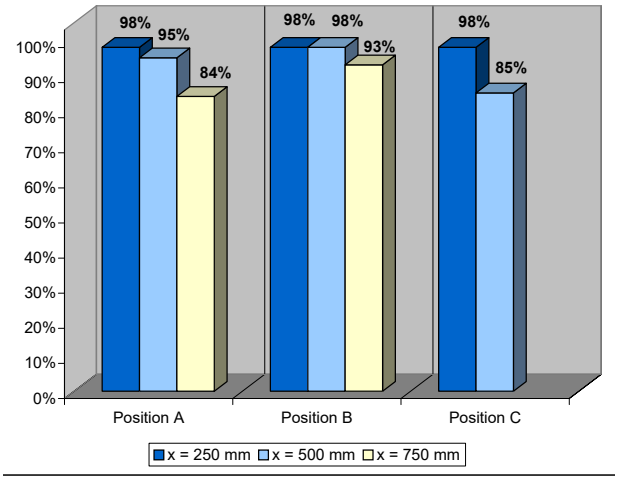

Tegning

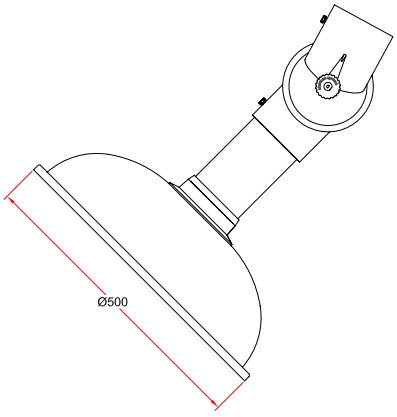

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til alle ændringer forbeholdes.

Flad skærm 1-1004228-7-5

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Flad skærm anbefalet til udsugning af tunge gasser og dampe
- Dimension: 420×280 mm
- Forøget effektivitet ved lodret placering mod en overflade
- Skærm, flange og rørstuts i stødsikker kemisk resistent polypropylen (PP)
- Farve: hvid

Udsugningseffektivitet

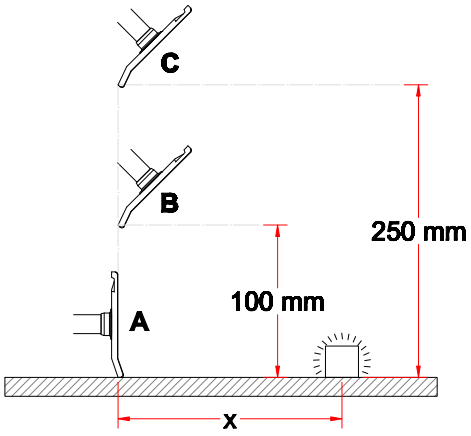

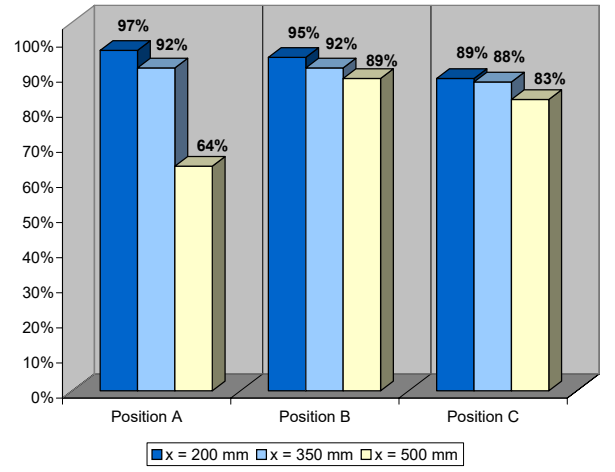

Tegning

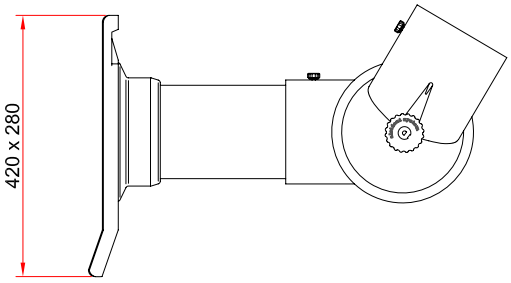

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til alle ændringer forbeholdes.

U-profil 30-100-5

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- U-profil til montage af lange sugearme i bord
- Lavet af stål med en polyester pulverlakering på alle flader
- Farve: hvid



Tegning

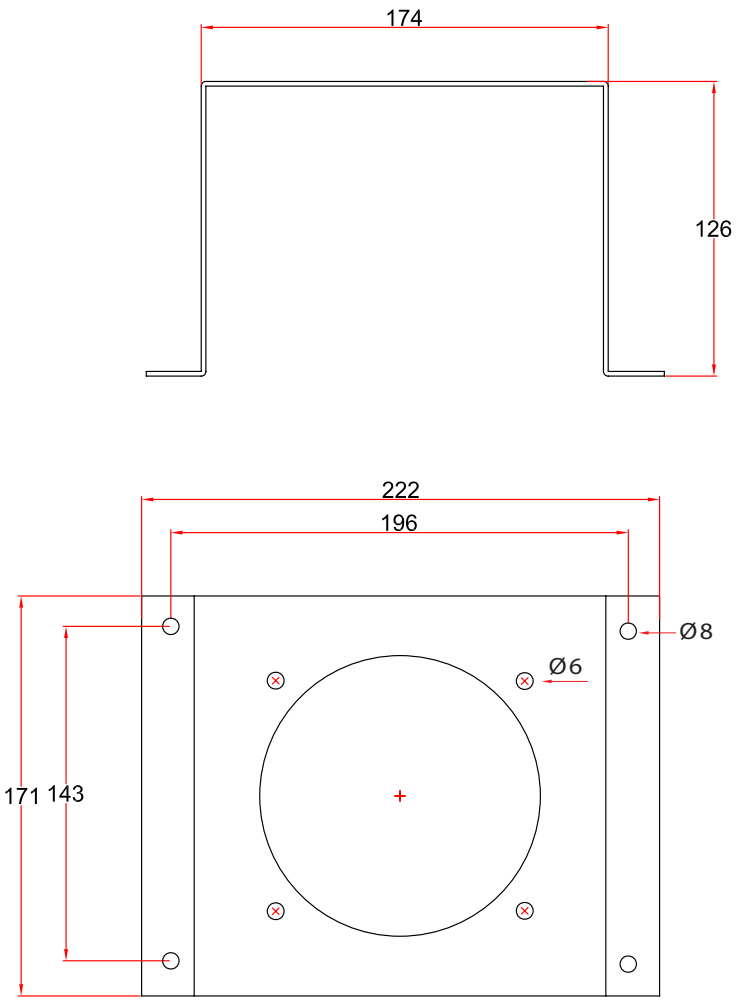

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vægbeslag 2-100-203

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Vægbeslag til montage af væg- og loftmonterede sugearme på væg
- Lavet af stål med en polyester pulverlakering på alle flader
- Farve: hvid
- Inkl. reduktion til kanal Ø125mm

Tegning

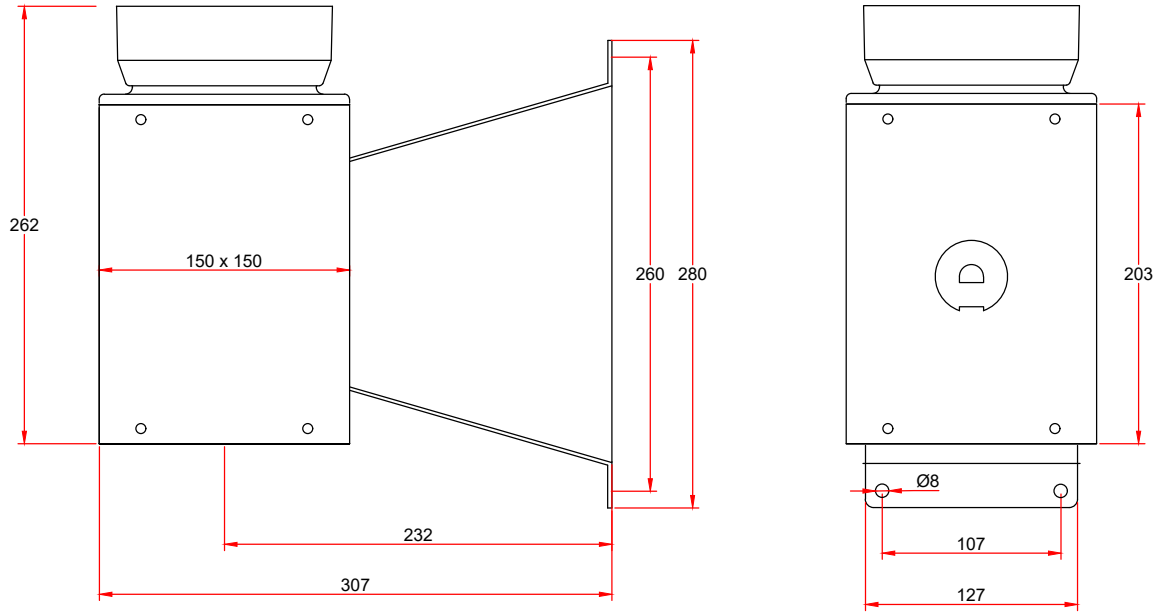

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vægbeslag 2-100-203-22

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Vægbeslag til montage af væg- og loftmonterede sugearme på væg
- Lavet af yrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Inkl. reduktion til kanal Ø125mm

Tegning

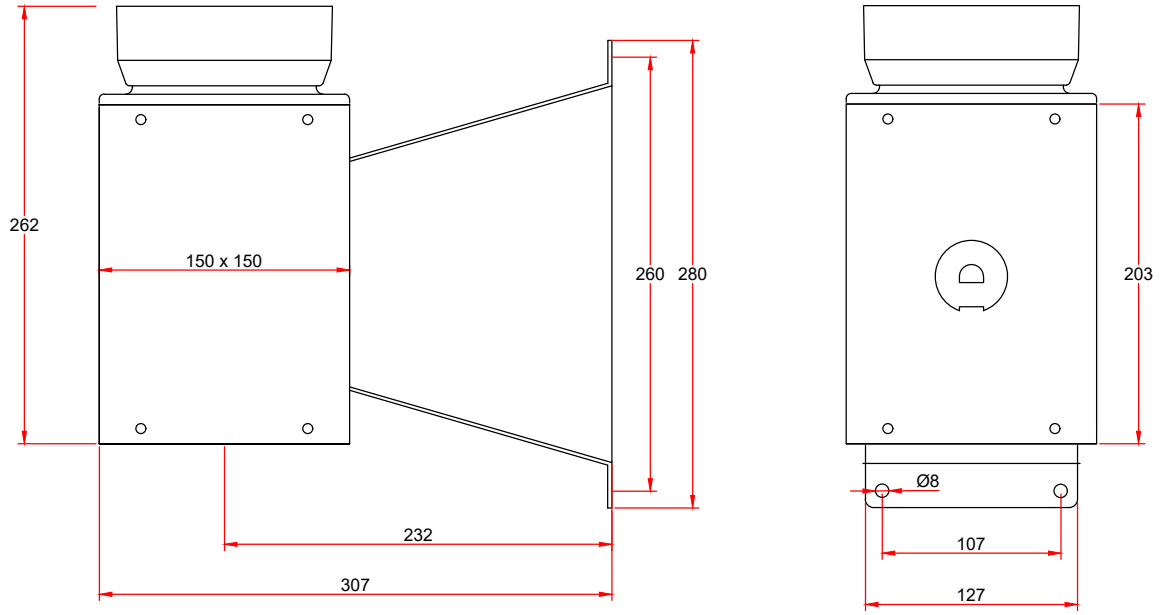

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Sokkelkasse til montage af loftmonterede sugearme
- Yderst stabil konstruktion i stål
- En polyester-pulverlakering på alle flader øger holdbarheden
- Tilslutning foroven (-20) eller Ø 125 mm i siden (-80)
- Farvevalg: hvid (-) eller sort (-050)
- Dimensioner: 150×150 mm
- Længde: 500 - 2500 mm

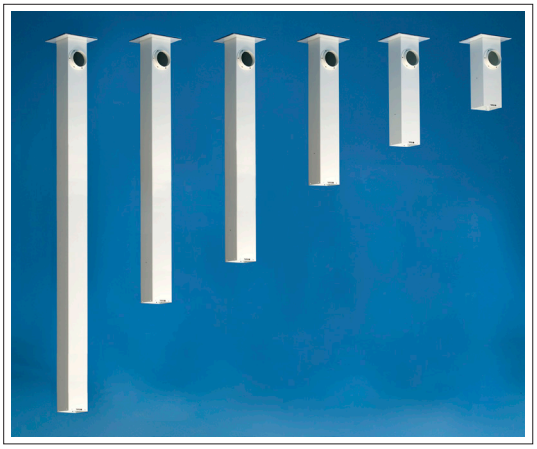

Tegning

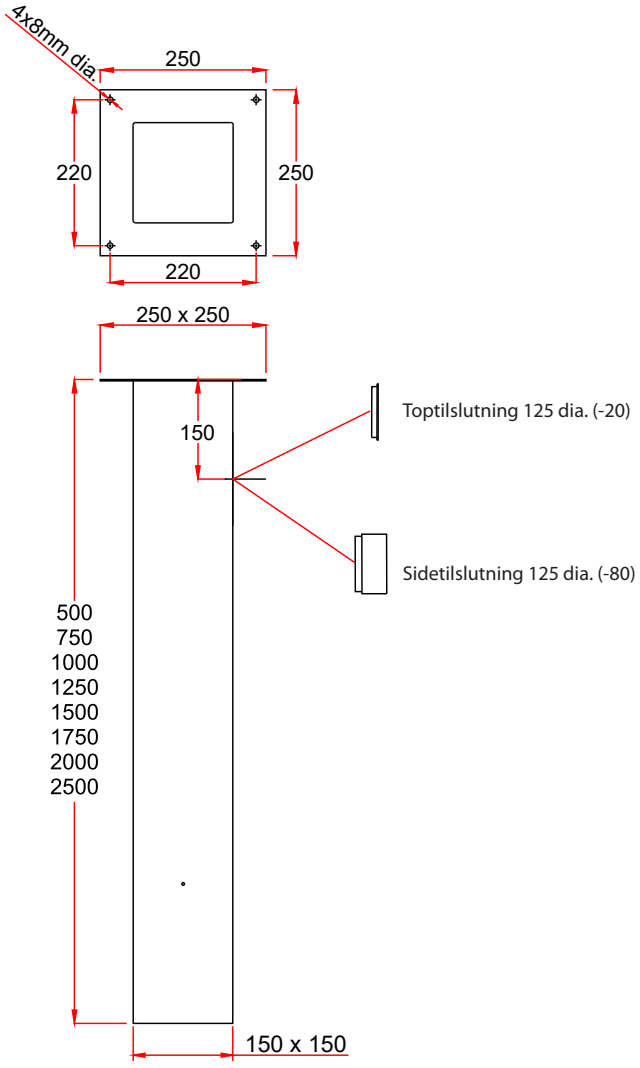

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Reduktionsmuffe 4-100125

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Reduktionsmuffe til samling mellem kanalsystem og sugearm
- Reducerer Ø125 til Ø100
- I polypropylen (PP)
- Farve: hvid

Tegning

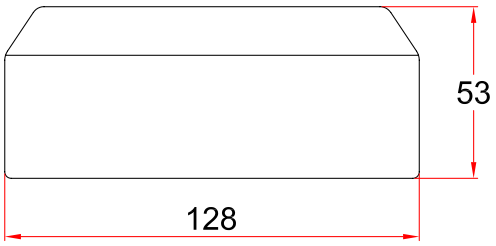

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Afdækningsplade 4-250-250

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)



- Afdækningsplade til brug ved nedhængt loft.
  Skjuler overgangen mellem sokkelkassen og det nedhængte loft.
- Dimensioner: 250 x 250 mm
- Lavet af polystyren
- Fastgøres med lim eller små skruer
- Farve: hvid

Tegning

Ingen tegning

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Støttebeslag 2-100-5

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Til ekstra støtte af lange sokkelkasser
- Fastgøres til loftskinner eller med wire til dæk
- Stål med en polyester pulverlakering på alle flader
- Farve: hvid
- Dimensioner: 250 x 250 mm

Tegning

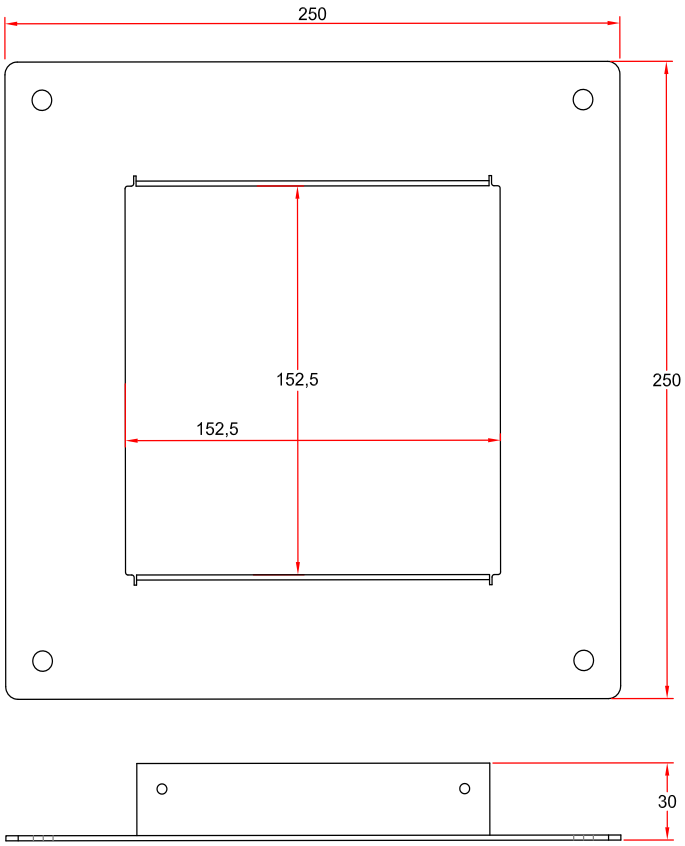

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.

Beskyttelsesnet 5-18

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Kemisk resistent (PP)

- Beskyttelsesnet til montage i sugeskærm
- Forhindrer utilsigtet udsugning af større fremmedlegemer
- Polypropylen (PP)
- Farve: hvid

Tegning

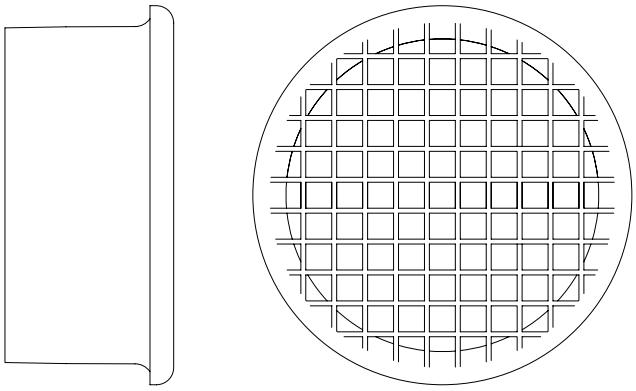

Copyright©Alsident® System 2025.
Ret til ændringer forbeholdes.