System 25

Arbejdskabinetter

Type 1 . . . . . Sys 25 2
Type 2 . . . . . Sys 25 3
Type 3 . . . . . Sys 25 4

Tilbehør

Kabinetflanger . . . . . Sys 25 5

Copyright©Alsident® System 2026.
Ret til ændringer forbeholdes.

System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Arbejdskabinet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 1000 x 600 mm
- Sider i 4 mm transparent PETG
- Sidehøjder: 200 mm (totalhøjde 410 mm), varenr. 25-106020-5
  500 mm (totalhøjde 710 mm), varenr. 25-106050-5
  750 mm (totalhøjde 960 mm), varenr. 25-106075-5
- Formstøbt top i klar PETG isat rude af 5 mm hærdet sikkerhedsglas
- Hjørner i PP til ruden i farven hvid
- Hjørner i alukseret aluminium
- Bunden af siderne er forsynet med en skridsikker gummikant
- Anbefalede luftmængder: 220, 550 eller 850 m^3/h (afhængigt af sidehøjden)
- Valgfrit tilkøb af flange til udsugning
- NB! Kan leveres med låger

Tegning

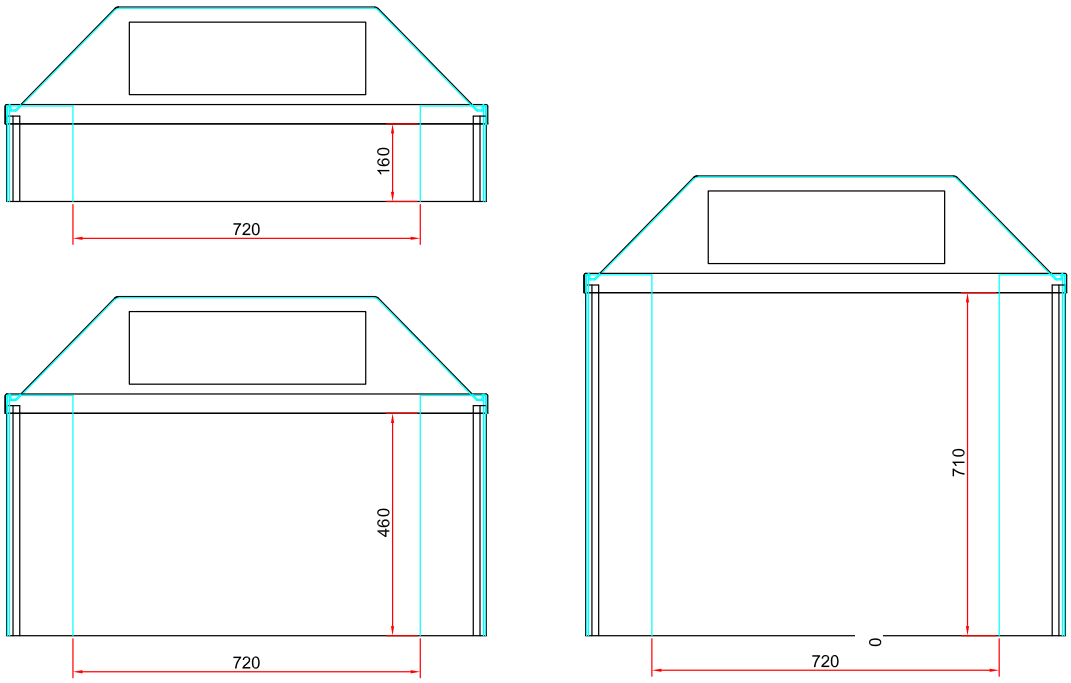

Copyright©Alsident® System 2026.
Ret til ændringer forbeholdes.

Kabinet – Type 2 – 25-604535-5

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Arbejdskabinet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 635 x 480 mm
- Totalhøjde: 350 mm
- Formstøbt arbejdskabinet i klar PETG.
- Isat rude af hærdet sikkerhedsglas
- Hjørner i PP til ruden i farven hvid
- Anbefalet luftmængde: 117 m^3/h
- Valgfrit tilkøb af flange til udsugning

Tegning

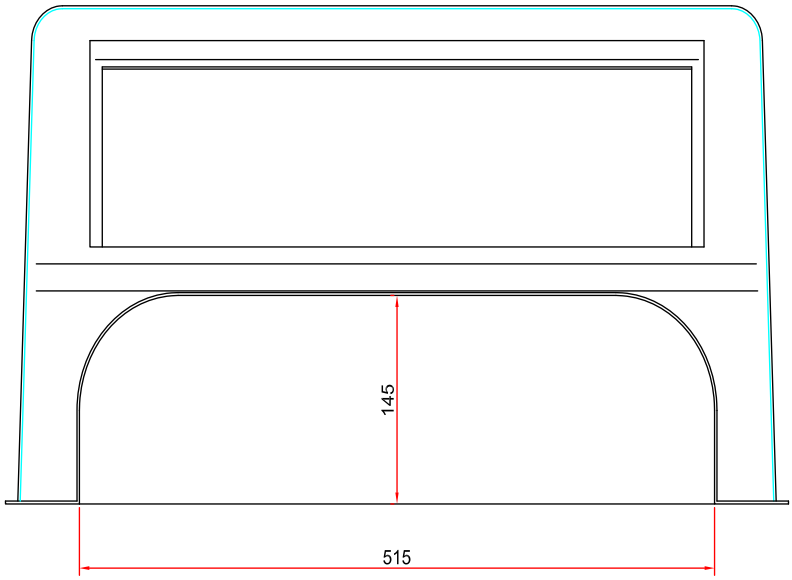

Copyright©Alsident® System 2026.
Ret til ændringer forbeholdes.

Kabinetter – Type 3 – 25-4030

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 25

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Arbejdskabinet til placering på bord/plan flade
- Grundflademål: 420 x 320 mm
- Sidehøjde: 400 mm (totalhøjde: 515 mm)
- Formstøbt top i klar PETG incl. 2 rørstutse
- Sider af pulverlakeret stål (hvide)
- Flange, rørstutse og lukkeled i Ø75
- Anbefalet luftmængde: 204 m^3/h

NB! Reduktioner bestilles separat

Tegning

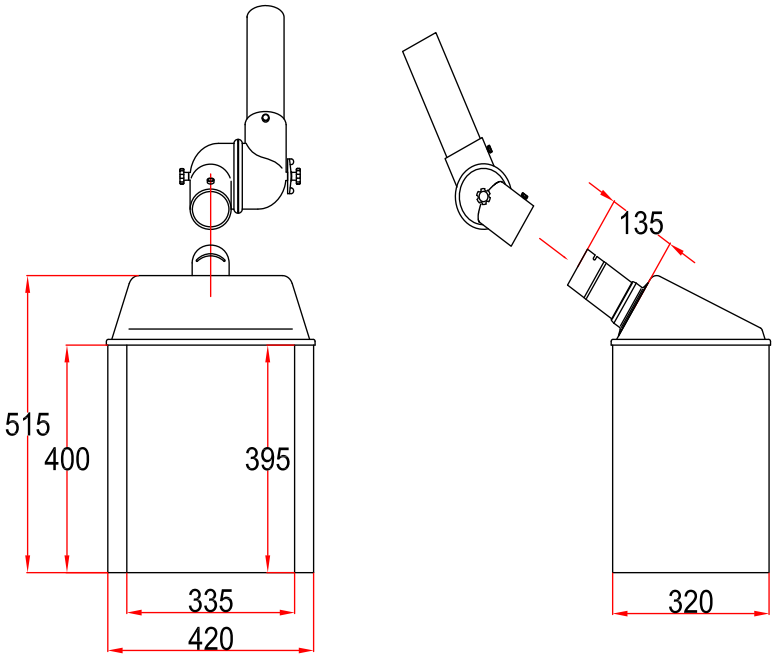

Copyright©Alsident® System 2026.
Ret til ændringer forbeholdes.

System 25

Design:

- Kabinetflange for tilslutning af udsugningskanal til kabinet
- Diameter i muffemål, se nedenstående tegning
- I hvid polypropylen
- Valgfri montering og position*

*) Model 4-125-13 og 4-160-13 er som udgangspunkt ikke egnet til placering på kabinettes øverste vandrette flade

Model # 4-50-13



Model # 4-100-13
(Leveres kun i hvid)



Model # 4-75-13



Model # 4-125-13



Model # 4-80-13



Model # 4-160-13

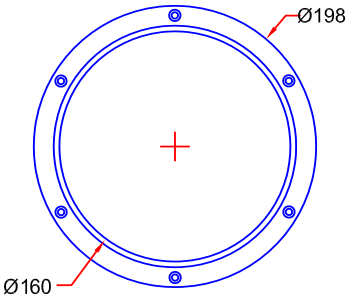

Model # 4-100-13



Copyright©Alsident® System 2026.
Ret til alle ændringer forbeholdes.