





System 63 - Kemisk resistent (PP)

- Sugespids anbefalet til små koncentrerede forureningskilder
- Høj effektivitet idet sugespidsen er tæt på forureningskilden uden at hindre arbejdsprocessen
- Rør og spids i kemisk resistent polypropylen (PP)
- Tragtformet åbning forøger sugeeffektiviteten
- Længde: 250 mm
- Farvevalg: hvid



Udsugningseffektivitet

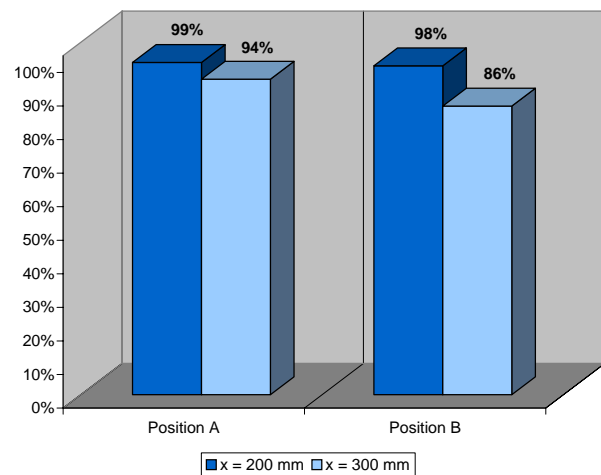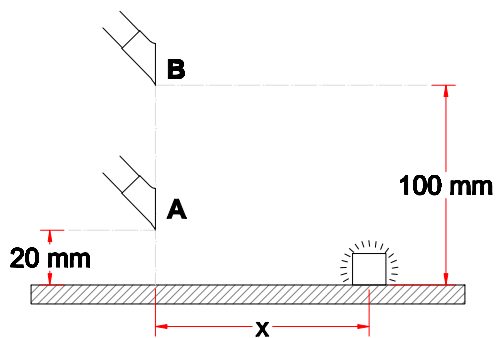

Tegning

